



写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

遮熱鋼板

ドアの表面温度の上昇を抑制し、断熱ドアに生じがちな“熱反り”を軽減します。
※全てのカラーが対象となります。

一般的な断熱ドアの場合…

- ラッチ不具合
- 光漏れ
- 隙間風
- ドアガード不具合

室内と室外の温度差によって“熱反り”が発生。

「ジェスタ2防火戸」の場合(遮熱鋼板)

遮熱鋼板の採用により“熱反り”を軽減。
※熱反りが完全になくなるものではありません。

〈効果実験〉鋼板にランプを照射し加熱

■鋼板(従来品)
鋼板の表面温度が、大きく上昇。

■遮熱鋼板
鋼板の表面温度は、ほぼ変化なし。

室温25℃～26℃/レフランプ300W/ランプまでの距離200mm/1分照射後測定

ピッキング対策も万全

破られにくい「2ロック」
シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、
ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

■ DN(ディンプル) キーの特長

- 横向きのカギ穴です。
- カギ穴壊し対策に有効。


ディンプルキーを標準採用

オーナーキー 標準キー

- 耐ピッキング性能はDNキー 10分以上です。
- 耐カム送り解錠性能はDNキー 5分以上です。

3つの鎌付デッドボルト

こじ破りに対する抵抗力を高めています。
上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッドボルトを採用。玄関ドアと枠のかみ合わせが強化され、防犯性が向上します。

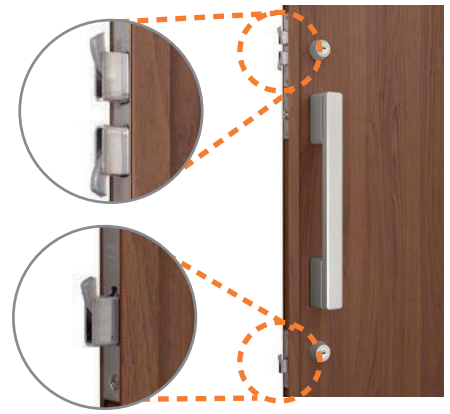

セキュリティサムターン

ガラス破り対策に有効
ボタンを押すだけでサムターンの取り外しが可能。
外出時や就寝時に外しておけば「サムターン回し」で開けられる心配がありません。

錠本体 ②差し込む ②抜く

ボタン セキュリティサムターン

※イラストは手動用セキュリティサムターンです。

従来のサムターン

セキュリティサムターン (取り外した状態)

防火性をしっかり確保

〔防火性能確保の主なポイント〕

加熱発泡材
一定の温度になると発泡して隙間をふさぎ、炎がもれるのを防ぎます。

丁番
耐火性に優れたステンレス製丁番を採用しています。

ガラス
網入ガラスで炎の貫通を防ぎ、Low-Eで温度上昇を抑制します。

特殊金属膜 (Low-E膜)

高断熱型 Low-Eガラス

網入り型ガラス

※高断熱複層ガラスとは、低放射複層ガラス (Low-E複層ガラス) を意味します。

本体同色 加熱発泡材

※イラストはイメージのため、実物と色は異なります。

※画像は全てイメージです。 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

PRPSC0-181018-004a

M12 型



BC:トリノパイン

M16 型



BB:クリエダーク

M21 型



ED:クリエラスク

M26 型



EH:クリエアイボリー

P11 型



CC:ハンドダウンチェリー

P12 型



CA:アイリッシュパイン

P13 型



BE:ゼンオーク

P16 型



BA:アンティークオーク

カラーバリエーション



※画像は全てイメージです。 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)


PRPSC0-230523-058b

TOSTEM

写真はカタログによるイメージです。見積り内容とは異なりますので、ご注意ください。

遮熱銅板

ドアの表面温度の上昇を抑制し、断熱ドアに生じがちな“熱反り”を軽減します。
※キエテクノコート仕様・浮造り調は除く。

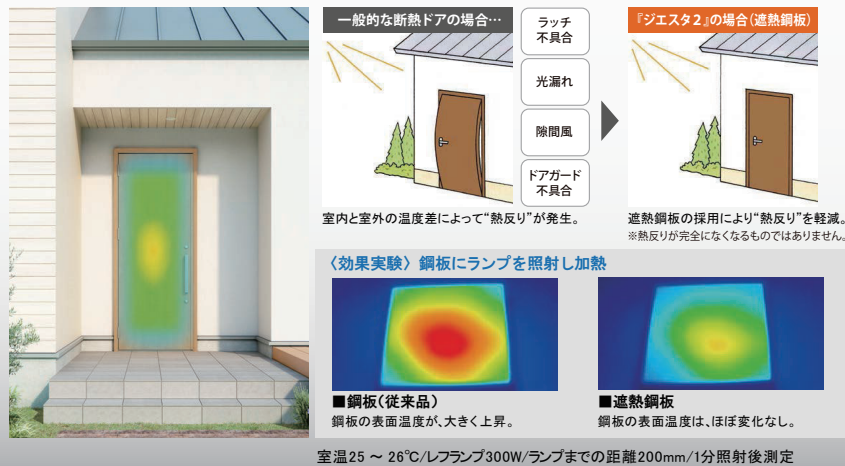

※画像は全てイメージです。 ※掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。(許可なく転載・流用した場合、損害賠償が発生します。)

ピッキング対策も万全**破られにくい「2ロック」**

シリンダー自体が不正解錠しづらい構造なので、
ピッキングなどによる「施錠開け」対策に効果的です。

**■ DN(ディンプル) キーの特長**

- 横向きのカギ穴です。
- カギ穴壊し対策に有効。



ディンプルキーを標準採用




オーナーキー 標準キー

- 耐ピッキング性能はDNキー 10分以上です。
- 耐カム送り解錠性能はDNキー 5分以上です。

セキュリティサムターン**ガラス破り対策に有効**

ボタンを押すだけでサムターンの
取り外しが可能。
外出時や就寝時に外しておけば
「サムターン回し」で開けられる
心配がありません。




従来のサムターン

セキュリティサムターン
(取り外した状態)**3つの鎌付デッドボルト**

こじ破りに対する抵抗力を高めています。

上部ロックに2つ、下部ロックに1つ、鎌付デッド
ボルトを採用。玄関ドアと枠のかみ合わせが強化され、
防犯性が向上します。

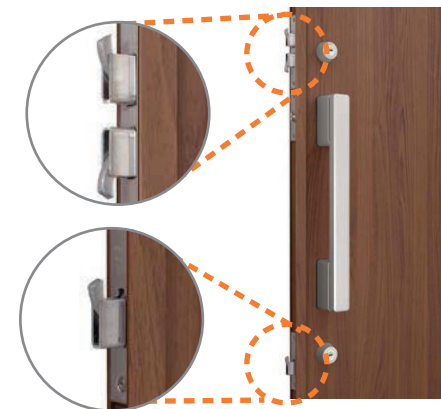**お手入れ簡単な「シャッター付シリンダー」**

カギの差し込み部分にシャッターを装備し、
玄関ドアの中で最も精密な部分である
シリンダーを保護します。

操作性を損なうことなく砂やホコリが入るのを防ぐ
ことができるので、メンテナンス性も向上します。



暗くなると光ります



S型ハンドル
(エントリーシステム)
の場合
※シャッターおよび
蓄光機能は付いて
おりません。



DN(ディンプル)キー

PRPSC0-181018-004h

M12 型



BC:トリノパイン

M16 型



BB:クリエダーク

M21 型



BE:ゼンオーク

M26 型



EG:グレイッシュオーク

M27 型



EC:クリエペール

M28 型



CD:ミディアムチェリー

P16 型



BA:アンティークオーク

D12 型



CC:ハンドダウンチェリー

カラーバリエーション

